

900A

Prestazioni al massimo livello



112 m³/h

Produzione massima di neve



22 kW

Consumo nominale di energia




695 kg

Peso del cannone da neve

900A

Prestazioni al massimo livello


Le prestazioni straordinarie nella produzione di neve, combinate con un'efficiente girante del ventilatore ispirata alla forma delle ali di gufo e progettata per ridurre il rumore, rendono il modello 900A la scelta ideale per le stazioni che richiedono un innevamento rapido ed ecologico.

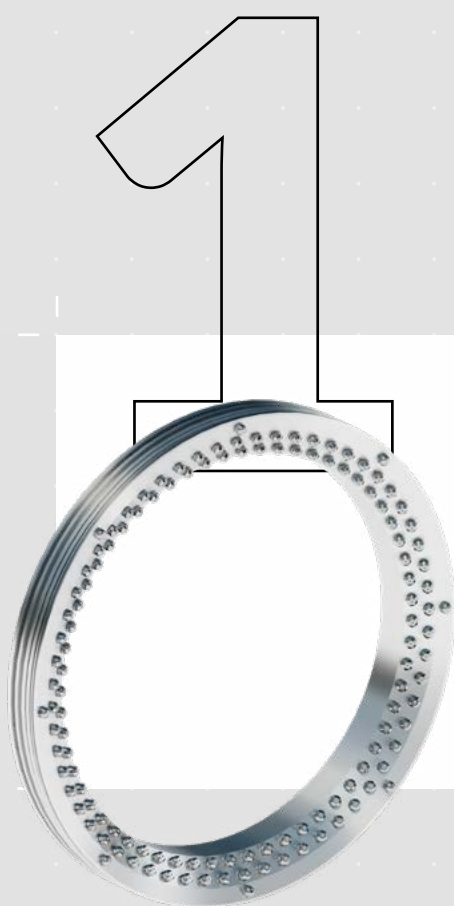

SUPERperformante

Anello d'acqua

La struttura dell'anello montato nel cannone automatico 900A consente di aumentare la produzione di neve fino a 112 m³ all'ora, riducendo allo stesso tempo il consumo di energia elettrica.

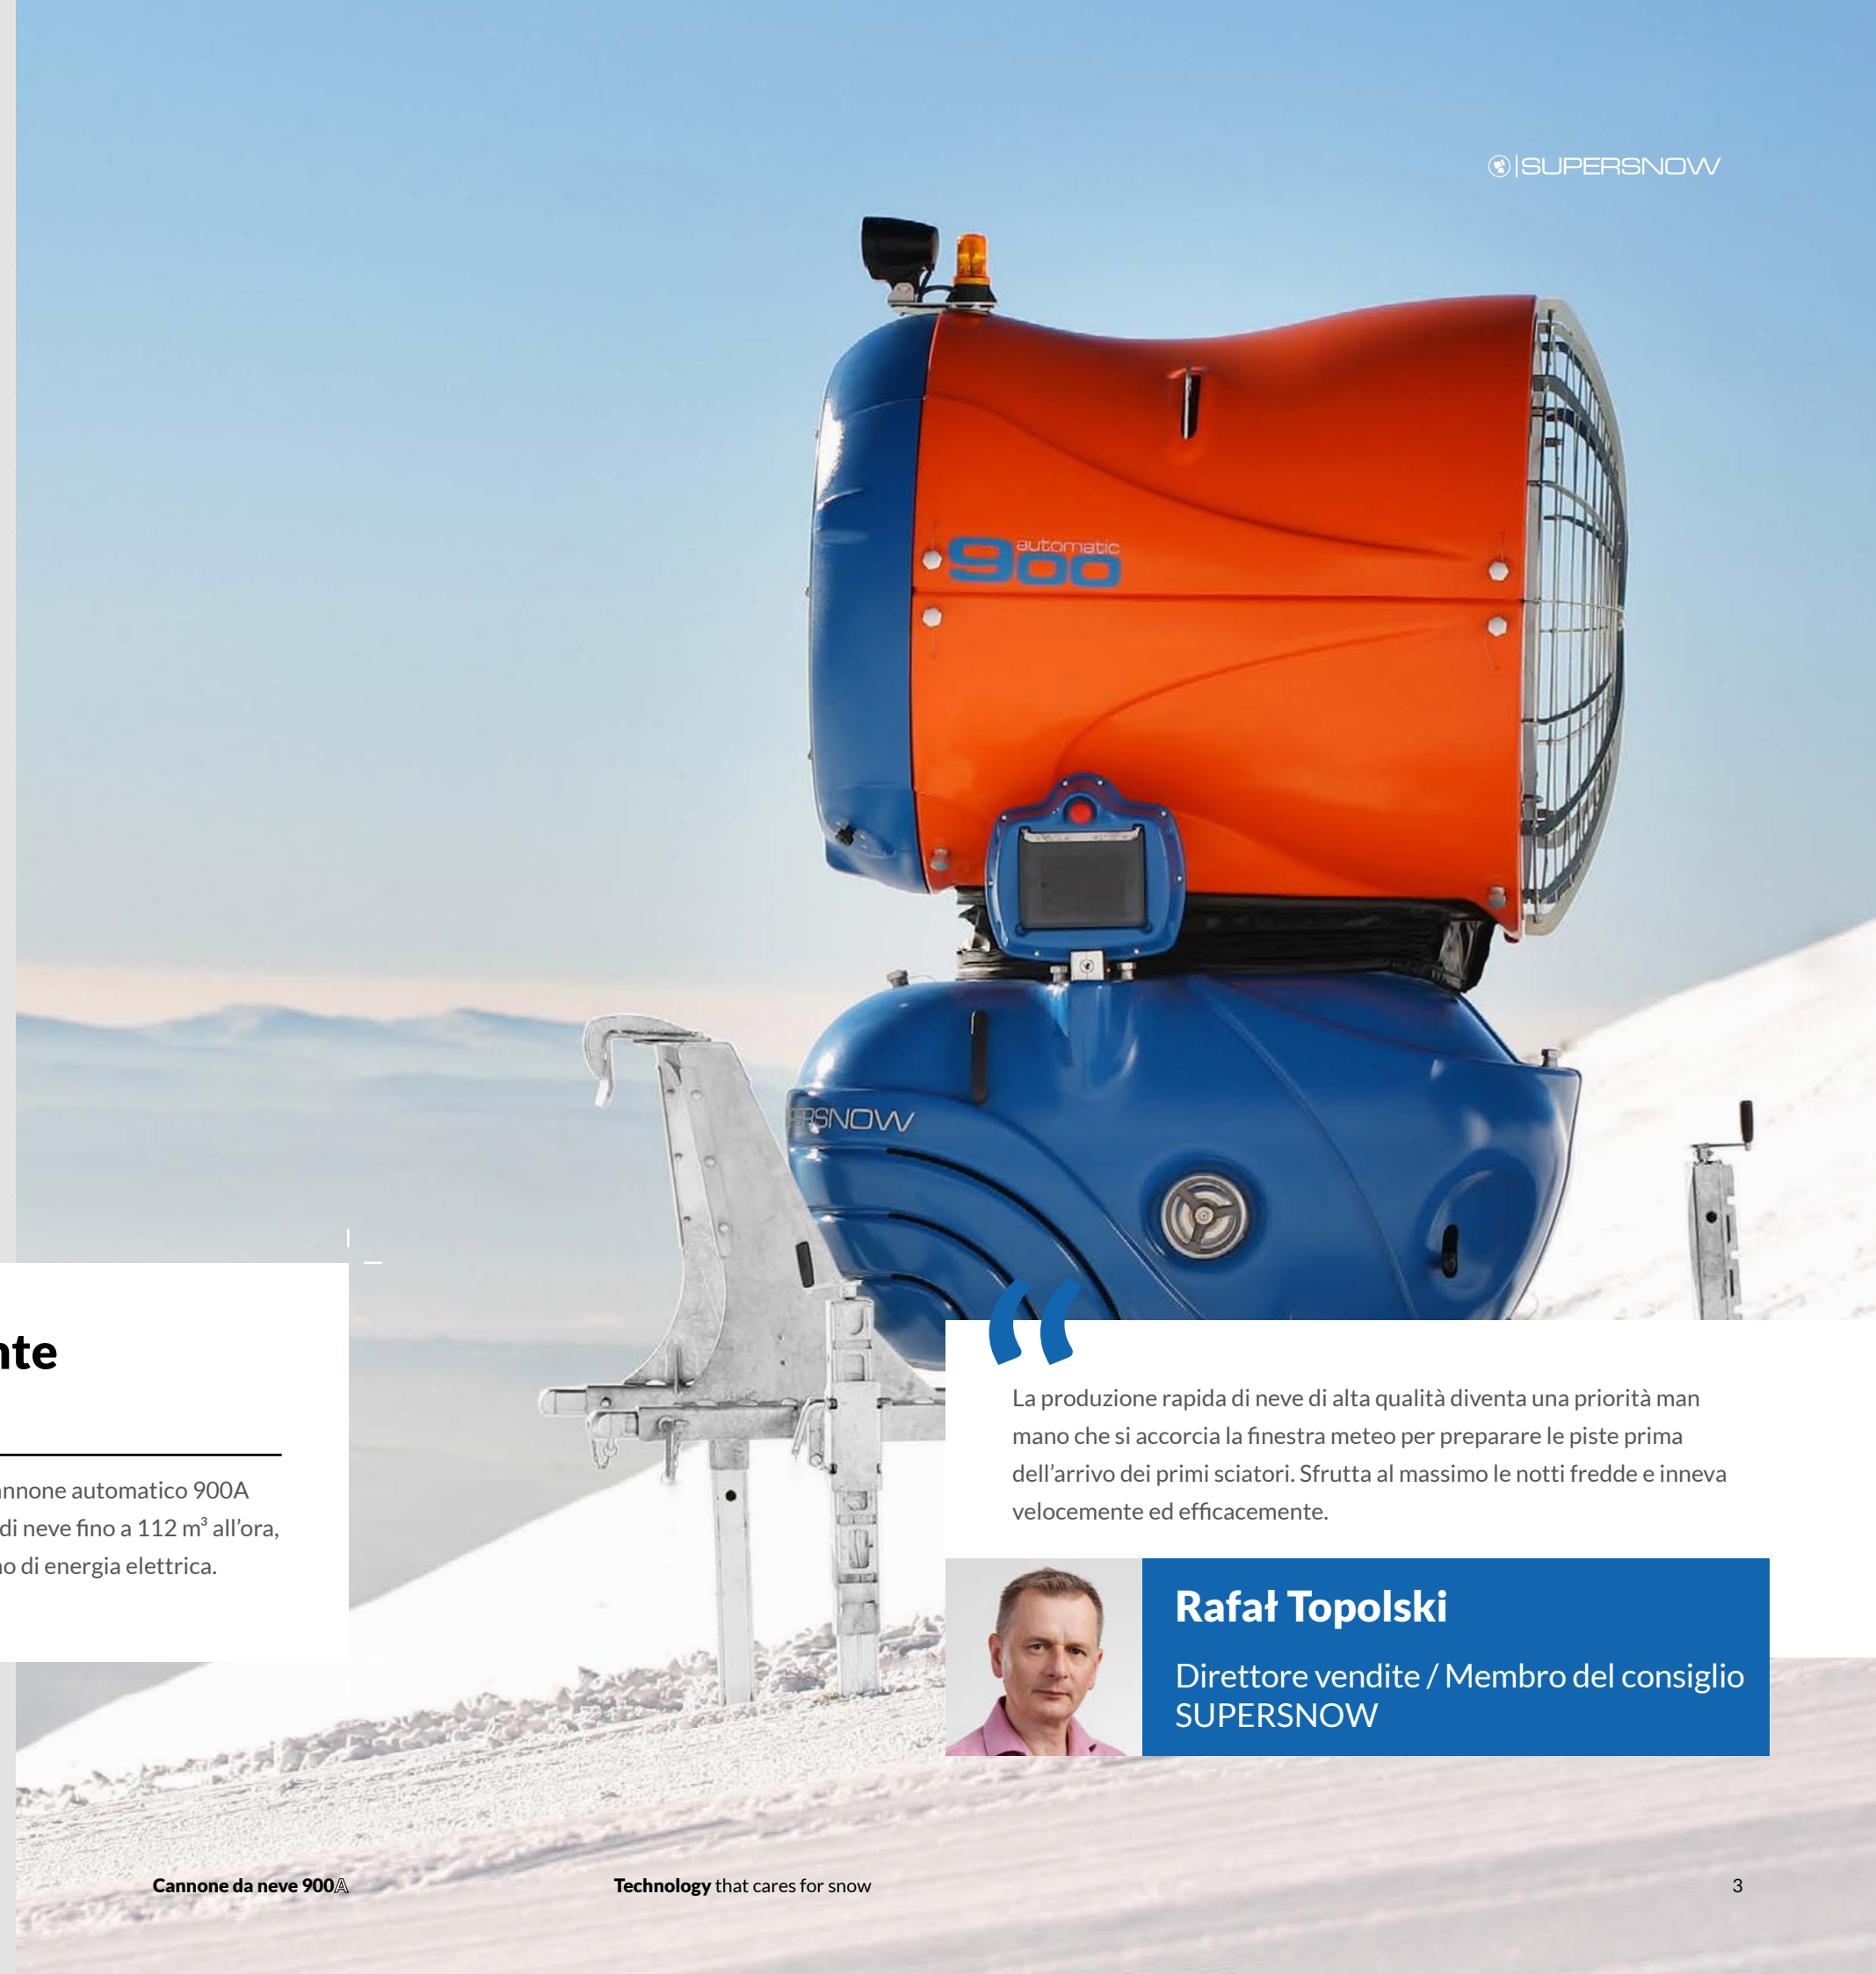

La produzione rapida di neve di alta qualità diventa una priorità man mano che si accorcia la finestra meteo per preparare le piste prima dell'arrivo dei primi sciatori. Sfrutta al massimo le notti fredde e inneva velocemente ed efficacemente.



Rafał Topolski

Direttore vendite / Membro del consiglio
SUPERSNOW

900A

**Prestazioni
al massimo
livello**

⚙️ | SUPERSNOW

2



Componenti di alta qualità

Ugello TwinC®

L'innovativo inserto in ceramica utilizzato negli ugelli TwinC® SUPERSNOW è altamente resistente all'abrasione provocata dal flusso d'acqua contaminata. Garantisce una corretta direzione del flusso, il giusto angolo di spruzzo e la dimensione ottimale delle gocce, aumentando notevolmente le prestazioni del cannone nel lungo periodo.

3



Risparmio energetico

Unità idrica idraulica

Il cannone 900A si distingue nella sua categoria per l'elevata efficienza energetica. Merito, tra le altre cose, di un innovativo sistema di controllo idraulico che sostituisce quello elettrico tradizionale. Il controllo idraulico dell'oscillazione, del sollevamento del tubo e delle valvole garantisce inoltre un funzionamento affidabile in ogni condizione.

900A

Prestazioni al massimo livello

SUPERSNOW



4

Manutenzione più rapida


Filtro a fessure

Progettiamo i nostri dispositivi per essere semplici e intuitivi da usare. La pulizia del filtro a fessure è estremamente semplice – basta risciacquarlo sotto acqua corrente. Anche il montaggio e lo smontaggio degli ugelli in ceramica è facilissimo. Esempi di una manutenzione semplificata che fa risparmiare tempo.

900A

Prestazioni al massimo livello

 SUPERSNOW

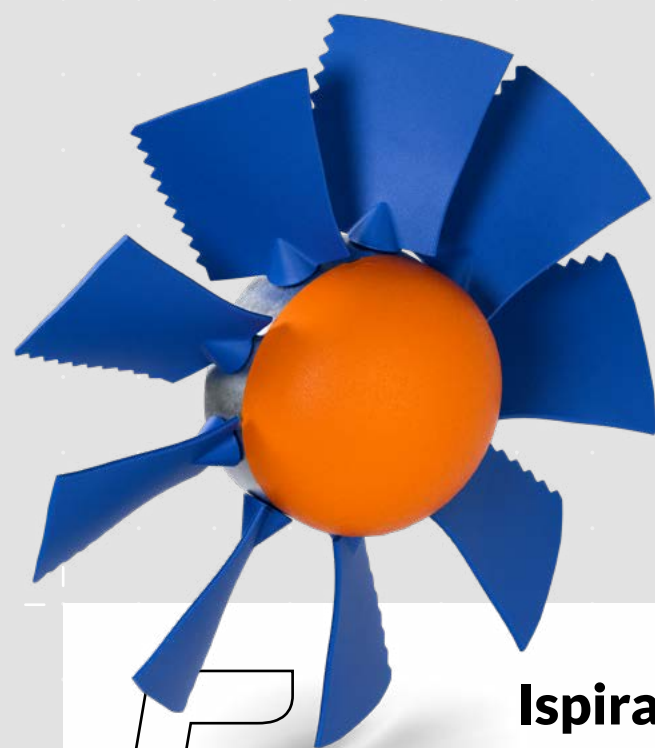


5

Ispirazione naturale

Ventilatore

Questo modello è dotato di un ventilatore con una girante efficiente dalla forma unica, ispirata alle ali dei gufi. La sua struttura consente una significativa riduzione del livello di rumore generato dal dispositivo, con un impatto positivo sull'ambiente.

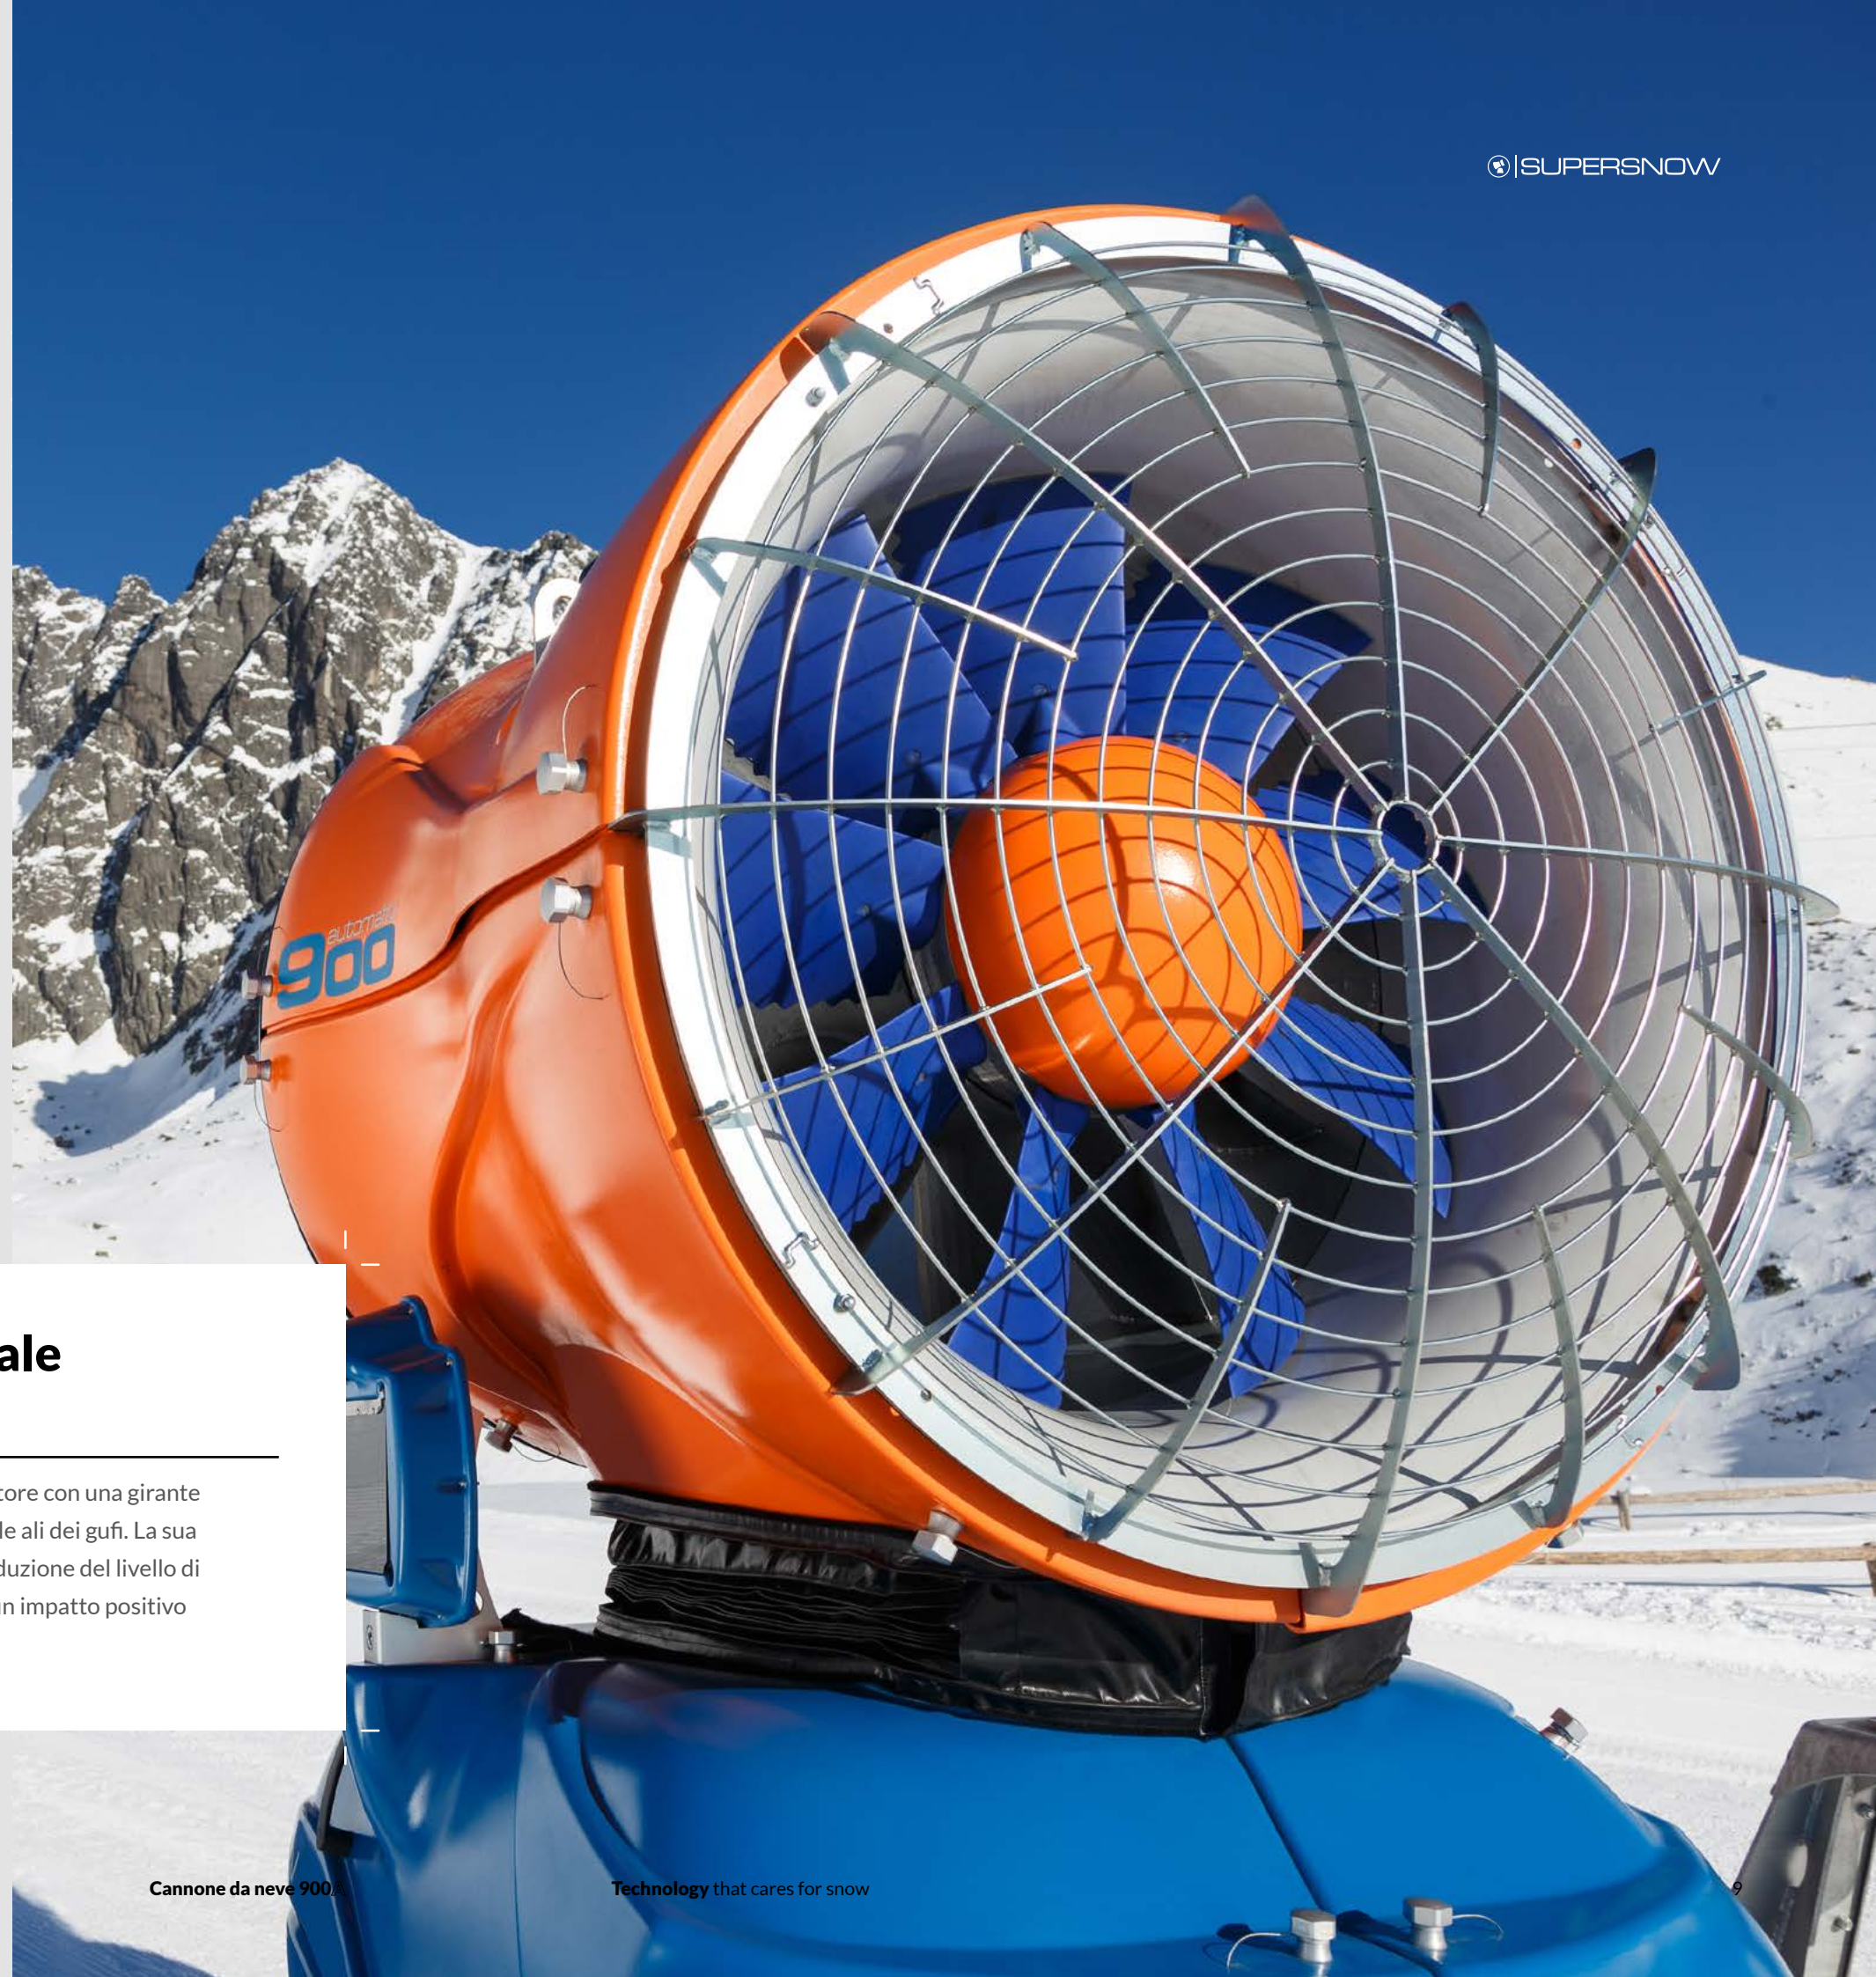

900A

Prestazioni al massimo livello



112 m³/h

Prestazioni

Produzione max di neve



330-870 kg/m³

Alta qualità della neve

Gamma di densità della neve prodotta



7

Precisione

Gamma di densità della neve prodotta



695 kg

Mobilità

Peso del cannone da neve





1450 giri/min

Alta efficienza

Velocità di rotazione del ventilatore

Dimensioni

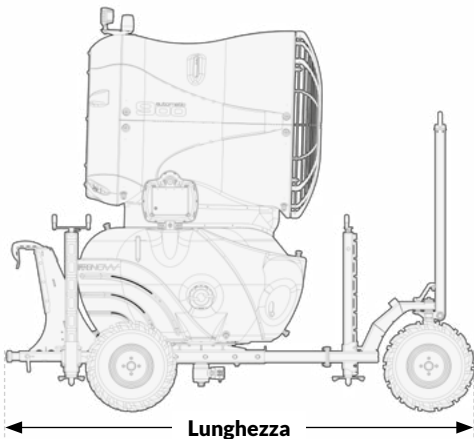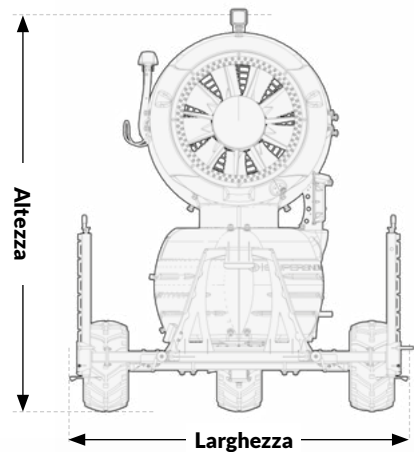

	trasporto	Con piedi di supporto	con ruote
Larghezza	1350 mm	2139 mm	2139 mm
Altezza	2596 mm	2527 mm	2646 mm
Lunghezza	1573 mm	2289 mm	3016 mm

Dati tecnici

Numero di sezioni idriche	4
Numero di anelli di nucleazione	1
Numero di ugelli dell'acqua	120
Numero di ugelli nucleatori	8
Pressione operativa dell'acqua	8-40 bar
Consumo d'acqua fino a	645 l/min
Produzione max di neve	112 m³/h
Peso	
Cannone senza telaio	695 kg
Cannone su base tecnica	715 kg
Telaio con piedi di supporto completo	160 kg
Telaio con ruote	270 kg
Altro	
Velocità di rotazione del ventilatore	1450 giri/min
Gamma di densità della neve prodotta	330-870 kg/m³
Numero di livelli di qualità della neve	7
Intervallo di regolazione dell'inclinazione del tuboy	0°-45°
Intervallo di rotazione	360°
Oscillazione automatica con intervallo angolare regolabile	15°-120°
Impianto elettrico	
Consumo nominale di energia	22 kW
Riscaldamento dell'anello d'acqua	2,4 kW
Compressore oil-free	4 kW
Motore del ventilatore	15 kW

Dotazione standard

Luce di lavoro a LED, 12/24 V, 30 W
Luce di segnalazione
Compressore oil-free 4 kW
Giunto rotante angolato con ingresso orizzontale con camlock femmina da 2"
Tubo in gomma per cannone mobile, 1,9 m
Pannello operatore integrato e rimovibile
Cavo di alimentazione 5x10 mm², 22 m
Cavo comando idrante, 22 m
Cavo pannello operatore, 1,8 m

Dotazione opzionale

Comunicazione SUPERWIRE o SUPERWAVE
Motorizzazione idrante DV7
Supporto dedicato per azionamento idrante DV7
Tubo SNOWFLEX con terminali camlock da 2", 20 m
Telaio con piedi di supporto o con ruote

Dispositivi per l'Altrovamento

Lance: 1V, 2V, 3V, 3V+

Cannoni: 900T, 900H, 900A, 900MN, 700S, 700H, 700ASE, 600M

All Weather Snow

Bracci e pali

H800

ST170

T400 / T600

Infrastruttura

Serbatoi di raccolta

Condutture

Stazioni di pompaggio

Stazioni di pompaggio mobili MP200 e MP500

Torri di raffreddamento

Sistemi di filtrazione

Reti elettriche sulle piste

Sistemi centrali di ventilazione

Servizi e software

Snowline24


Servizio rapido in loco

SNOWMATIC

App mobile

Progettazione dei sistemi di innevamento

Progettazione dei profili delle piste

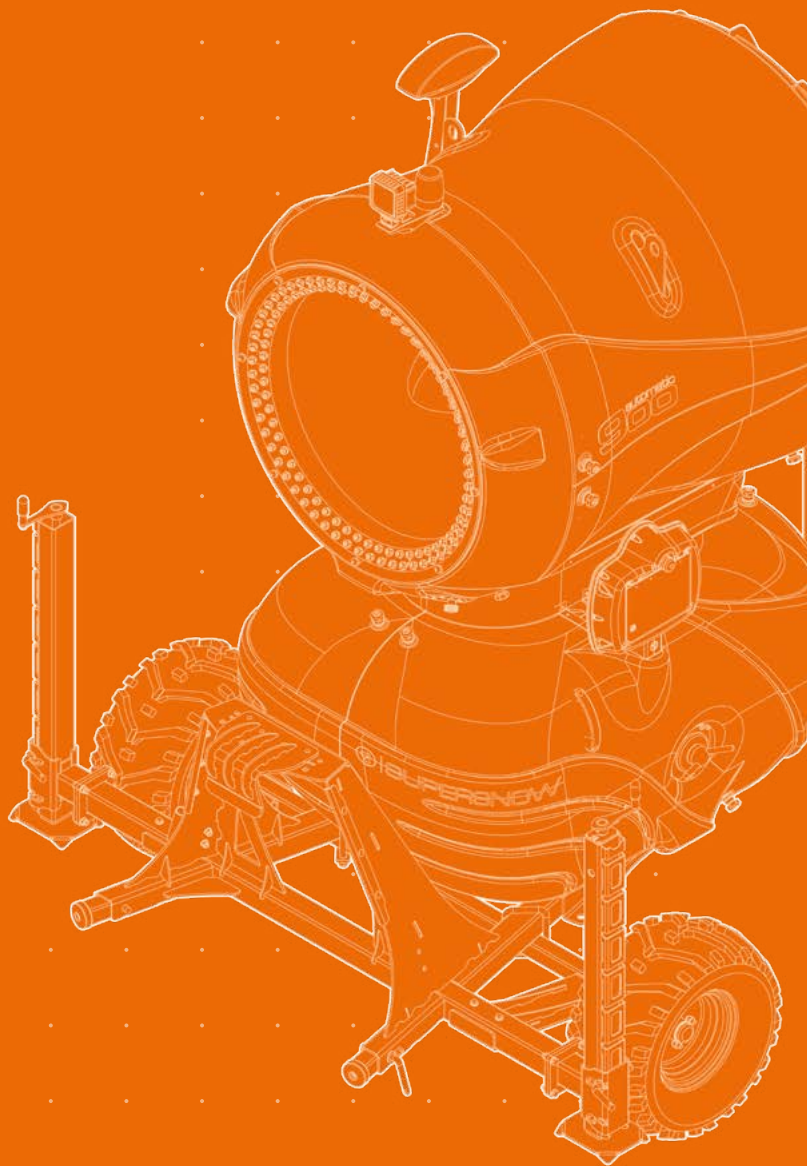

SUPERSNOW SA

📍 Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy
POLAND

☎ +48 18 265 35 55

SUPERSNOW GmbH

📍 Gewerbepark 10, 6426 Roppen
ÖSTERREICH

☎ +43 (0) 5417 51010

SUPERSNOW SRL

📍 Supersnow SRL
Sibiu, via Alba Iulia, n.51.
550052 Sibiu, ROMANIA

☎ +40 721 298 309

✉ biuro@supersnow.com

🌐 supersnow.com

📘 facebook.com/careforsnow

Technology that cares for snow